ジーピーコート

GP COAT


ガラスポリッシュ
コーティング



視界すっきり

**撥水剤とは違う、今までにない
ガラスコーティングシステム!!**

イオン結合で持続性バツグンの高品質な仕上がり。
雨の日や夜もスッキリ鮮明な安全視界を保てます。

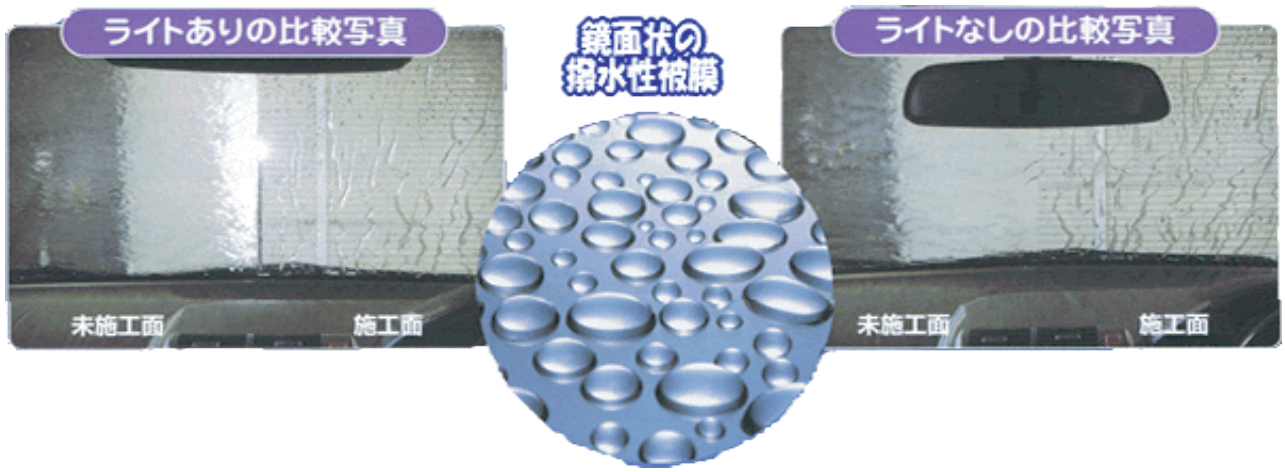


ＧＰコートの特徴

◆新品のガラスの美しさと輝きを持続します。
◆透明度が良くなり、視界の明瞭さを改善。
◆撥水効果が３年以上持続します。
◆６０Km/h以上で良好な雨滴飛散性を実現。
◆密着性が優れ、剥げ・ひび割れ・退色がありません。
◆油膜・水垢の汚れ付着を低減。汚れを簡単に除去。

ＧＰコートはここが違う！


■一般の撥水剤のガラス表面

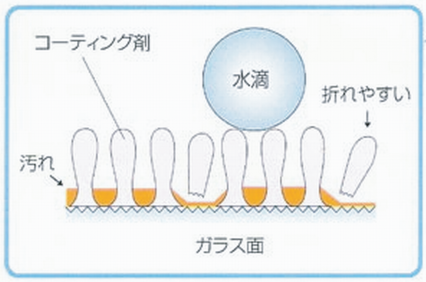

一般の撥水剤のしくみ

シリコン・フッ素系のコーティング剤はガラス表面に繊毛状の突起を付ける事により撥水させますが、繊毛の隙間に入りこんだ汚れが、ワイパーの使用やガラスを拭く事により、繊毛が折れ撥水しなくなったり、汚れが油膜となって現れたりします。

■GPコートのガラス表面

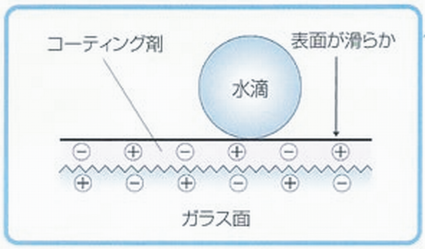

GPコートの防汚・撥水のしくみ

GPコートは強固な鏡面状の撥水性被膜を形成し汚れの付きにくいガラス表面にします。また、ガラス表面に凸凹がなく鏡面状なので親水できずに表面張力により丸い水滴になります。また、鏡面状の皮膜により光の乱反射を抑え、夜間においても明瞭な視界が得られます。

1. 鏡面状の被膜形成
2. 抜群の撥水効果
3. 油膜・水垢が付きにくい
4. 光の乱反射を防ぐ
5. 効果は３年以上
   ※ワイパー使用面で１年以上

施工は簡単。所要時間も１時間以内でＯＫ！

※但し、最初の汚れの付着状態で施工時間は変わる可能性があります

1. 施工面以外をマスキングテープ等で養生します。
2. ガラス面を水洗いしガラス表面の汚れホコリ等を洗い流します。
3. 研磨剤を用いてガラス表面の汚れを研磨作業で除去します。
4. 研磨後、専用洗剤を使用し水洗いにて綺麗に研磨剤を洗い落とします。
5. ガラス表面の水分を軽く抜き取り安定剤を塗布後、ガラス表面の安定剤を完全に抜き取ります。
6. コーティング液をガラス表面にむらなく塗布します。
   ※常温（20℃）で３０分以上常温以下で４０分以上放置
7. 気温の低い時は、デフロスターを作動させ、外側からドライヤー等で助熱乾燥させて下さい。
8. 仕上げ剤を用いて余分なコーディング剤を抜き取り完了です。

※ 内側のガラス面も拭いて下さい。（汚れがひどい時は、まず水拭きをし、その後仕上げ剤で拭いて下さい）

お問い合わせ

THIRTY CRF 東京　〒182-0012 東京都調布市深大寺8-18-1　TEL：042-480-8000

THIRTY CRF 西東京　〒208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平1-81-1　TEL：042-520-0277

THIRTY CRF 長野　〒385-0023 長野県佐久市岩村田北1-12-7　TEL：0267-68-8822

ポリマーガードⅢで塗膜保護、
滑水コートで外部から保護します。
効果は約３年間。



施工価格表

軽自動車	36,000円
軽自動車（ワゴン）	41,000円
小型自動車	45,000円
普通自動車	51,000円
大型自動車	64,000円
ＲＶ車小型	70,000円
ＲＶ車大型	76,000円

鉄粉除去・下地処理を要する場合別途料金が必要となります。

WAX
不要

〇ガラスの皮膜が、いつまでも美しい光沢をたもちます
〇面倒なＷＡＸがけから開放します。
〇外部要因から塗膜を保護します。
〇洗車ブラシによるキズも入りにくくなります。

●普段のお手入れは、洗車だけでＯＫです。専用メンテナンス剤を使用されれば長期間持続します。（目安は３ヶ月に１回、滑水効果が落ちてきた時に。）

お問い合わせ

THIRTY CRF 東京
〒182-0012 東京都調布市深大寺8-18-1
TEL：042-480-8000
THIRTY CRF 西東京
〒208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平1-81-1
TEL：042-520-0277
THIRTY CRF 長野
〒385-0023 長野県佐久市岩村田北1-12-7
TEL：0267-68-8822

ガラスの膜で愛車を包む
PGⅢ滑水コート
Premium
プレミアム

ガラスの膜で愛車を包む

ＰＧⅢ滑水コート Premium プレミアム

塗膜と環境を考えて作られた究極のボディコーティング

完全無機質のガラス系フッ素皮膜のポリマーガードⅢで、塗装の内部から保護した上に、ダブルコートでガラス系コーティング剤のＰＧⅢ滑水コートプレミアムを施工します。ガラス系皮膜ならではの輝きと艶で簡単なメンテナンスで長期間塗膜を保護し、鳥の糞・虫・水アカ等も簡単な洗車で取り除く事が出来ます。

●「滑る」滑水コート！
●ＷＡＸ不要・水洗いだけでＯＫ！
●効果は約３年間！


簡単 普段のお手入れは、洗車だけでＯＫです。ガラス系被膜にフッ素の被膜をプラスした撥水を超える滑水で保管状況にもよりますが専用メンテナンス剤使用で滑水効果は続きます。

密着性 ポリマーガードⅢが、塗膜の内部にイオンを結合して、その上にガラス系樹脂がダブルコートの被膜を形成。硅素分子・セルローズ分子・フッ素分子は水電子イオンにより、約２～３年程度で弱くなると思われますが、ガラス原子は塗膜が剥がれない限り１０年以上の耐候性で、取れることはありません。

被膜 0.35ミクロン・硬度９Ｈ・（ガラス板計測時）のガラス系被膜により外部刺激から愛車を守ります。新車で３年新車以外で２年のメンテナンス施工をお勧めします。



撥水の進化系[ダブルコート]

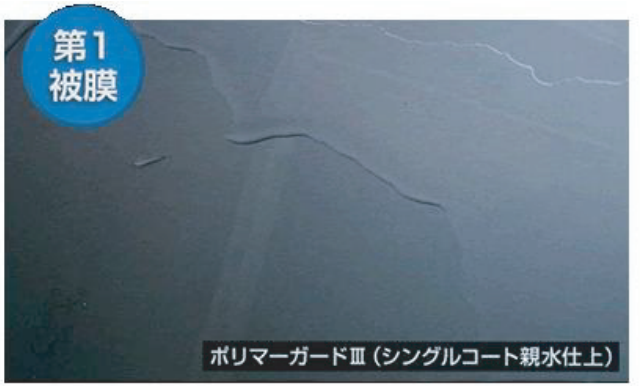



コーティング剤の科学的結合イメージ図

